


CLARIT

Profilé et joints
de cloisons

PROFIX

SCHEMA DE MONTAGE (A)


STEP 1

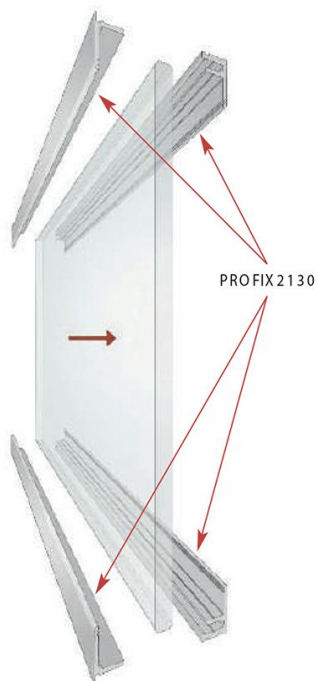

STEP 2




STEP 3

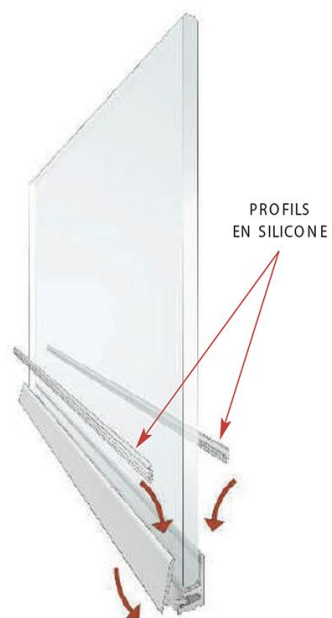

h_v (hauteur verre) = H (hauteur compartiment) - 30 mm

SCHEMA DE MONTAGE (B)


STEP 1

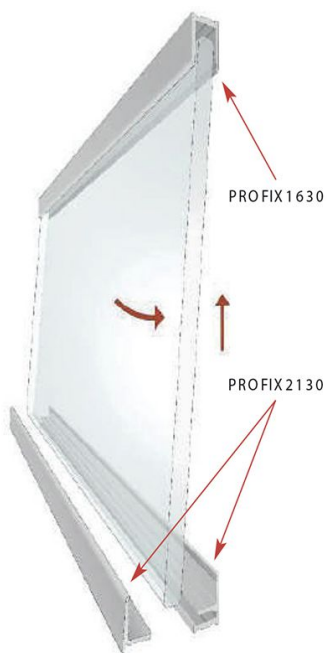

STEP 2



STEP 3

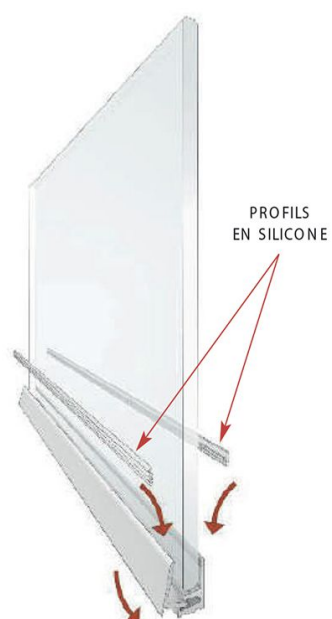


h_v (hauteur verre) = H (hauteur compartiment) - 25 mm



Montage rapide

Profilé slim

Verre de 8 / 10 / 12mm

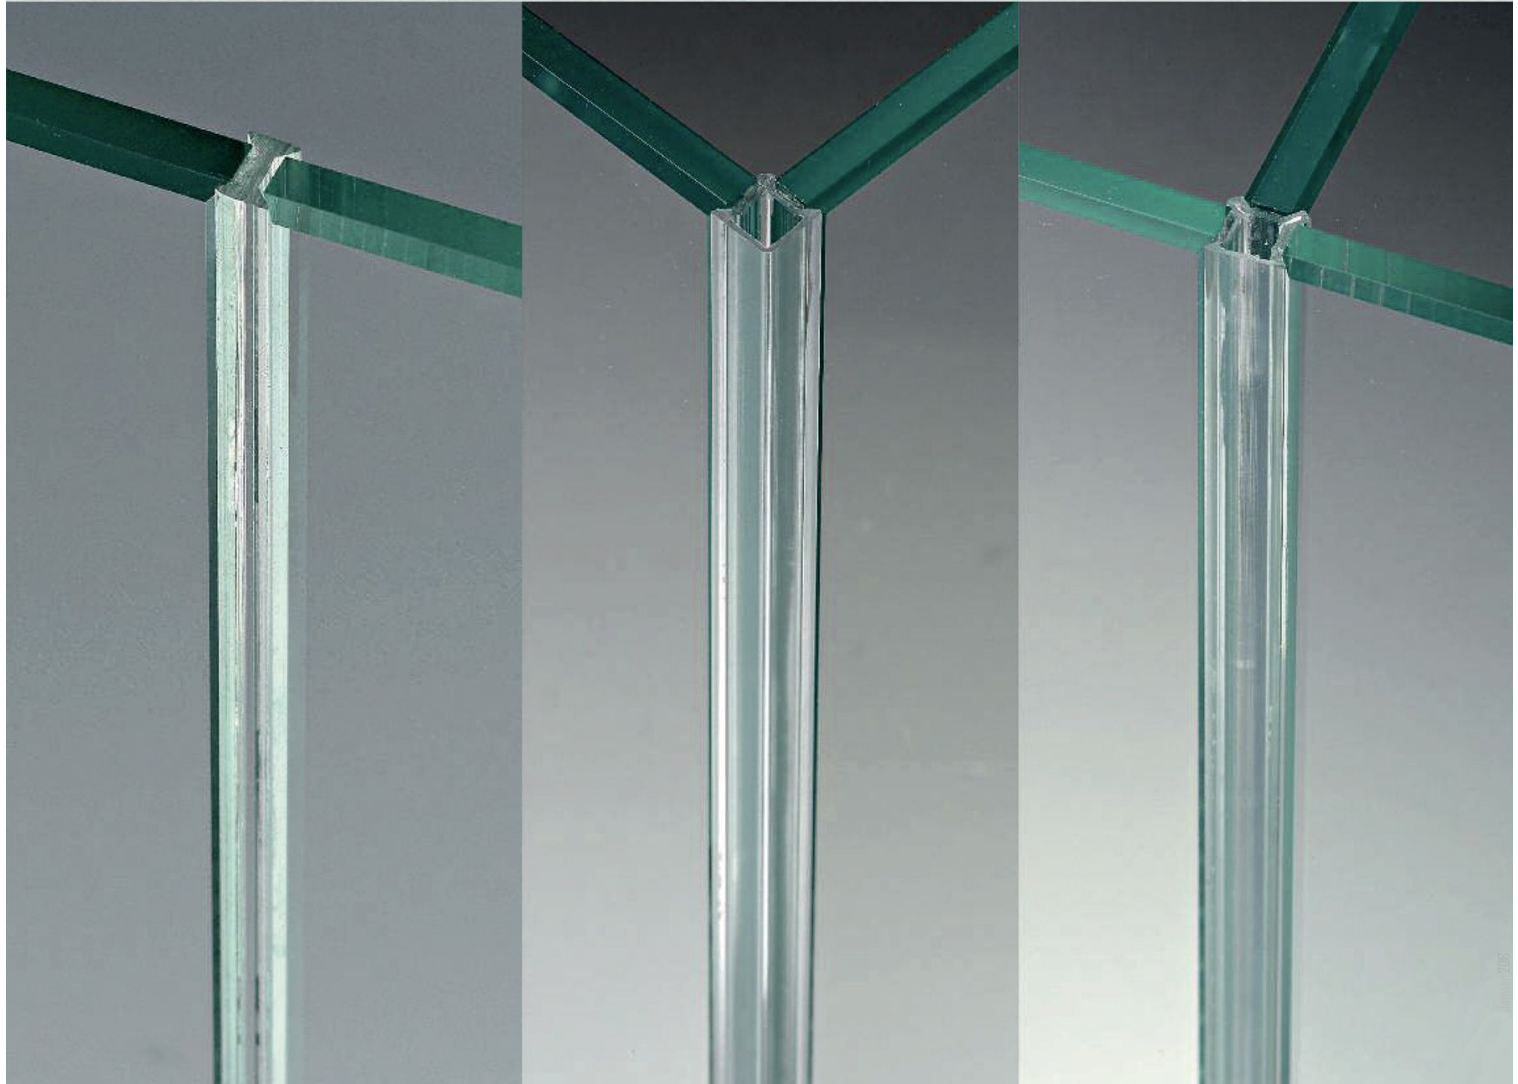

Joint de cloisons en verre G2G




Les joints de cloisons en verre G2G offrent une **solution de substitution aux joints en silicone** pour offrir une finition uniforme et minimale, **mettant ainsi en valeur l'esthétique d'ensemble des systèmes de cloisons en verre.**

Caractéristiques:

- ☑ Haute transparence
- ☑ Joint à haute adhérence pour faciliter l'application
- ☑ Excellente adhérence entre le verre et le profilé
- ☑ Absorption des tolérances
- ☑ Une protection anti-poussière amovible recouvre le joint d'application
- ☑ Convient au verre normalisé et au verre feuilleté
- ☑ Déchets minimes sur le site de pose

Les joints de cloisons en verre G2G offrent une solution de substitution au silicone pour offrir une finition uniforme et minimale, mettant ainsi en valeur l'esthétique d'ensemble des systèmes de cloisons en verre.


PANNEAUX EN VERRE NORMALISÉ

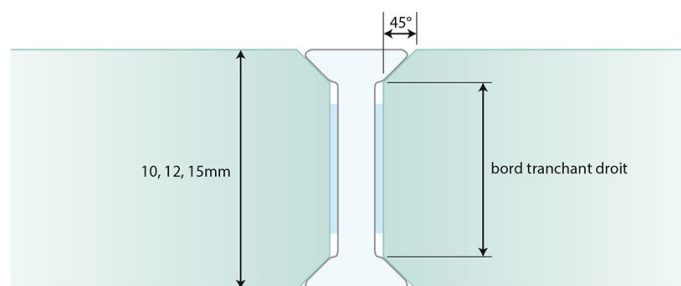

Pour les panneaux en verre normalisé de 10, 12 et 15 mm, le biseau devrait être découpé à un angle de 45°. Le bord tranchant droit poli du verre devrait être découpé à une largeur maximum de 6,5 mm pour le verre de 10 mm d'épaisseur, de 8,5 mm pour le verre de 12 mm d'épaisseur et de 11,5 mm pour le verre de 15 mm d'épaisseur.

C'est la même chose pour tous les joints de cloisons en verre G2G lorsqu'on utilise des panneaux de verre normalisé.

PANNEAUX EN VERRE FEUILLETÉ

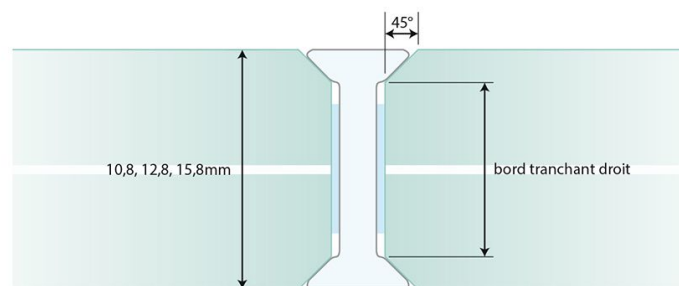

Pour les panneaux en verre feuilleté de 10,8, 12,8 et 15,8 mm d'épaisseur, le biseau devrait être découpé à un angle de 45°. Le bord tranchant droit poli du verre devrait être découpé à une largeur maximum de 6,5 mm pour le verre de 10,8 mm d'épaisseur, de 8,5 mm pour le verre de 12,8 mm d'épaisseur et de 11,5 mm pour le verre de 15,8 mm d'épaisseur.


C'est la même chose pour tous les joints de cloisons en verre G2G lorsqu'on utilise des panneaux de verre feuilleté.

Joint s de cloisons en verre G2G


La gamme de profilés G2G convient à une utilisation sur verre normalisé et feuilleté d'une épaisseur de:

- Verre de 10 mm et de 10,8 mm d'épaisseur
- Verre de 10 mm et de 10,8 mm d'épaisseur
- Verre de 15 mm et de 15,8 mm d'épaisseur – 'I' Joint seulement

Minimal Corner Joint



CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10910	10mm	10,8mm
10912	12mm	12,8mm

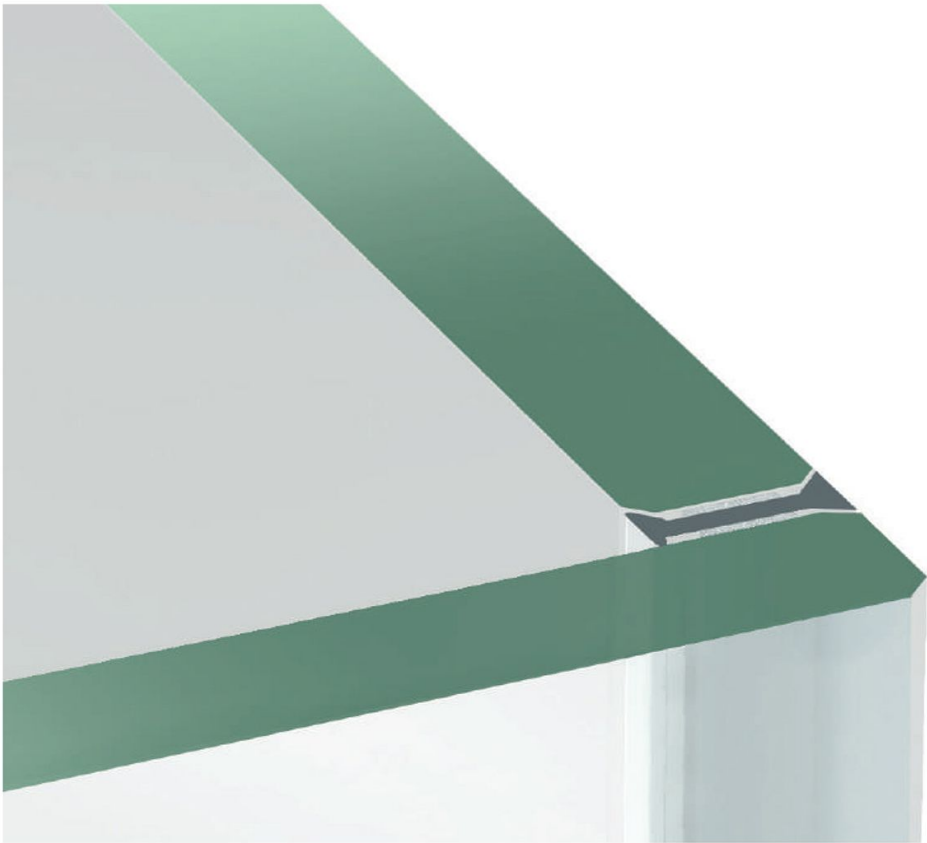


'I' Joint




CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10710	10mm	10,8mm
10712	12mm	12,8mm
10915	15mm	15,8mm

Abutment Joint

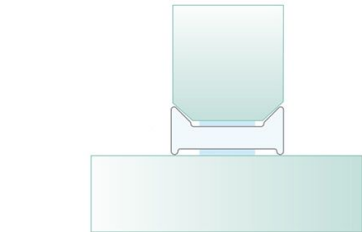


CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10811	10mm	10,8mm
10812	12mm	12,8mm

90° Corner Protection Joint




CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10711	10mm	10,8mm
10713	12mm	12,8mm

135° Connector Joint

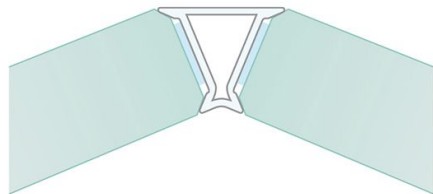


CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10715	10mm	10,8mm
10717	12mm	12,8mm

3-Way Joint

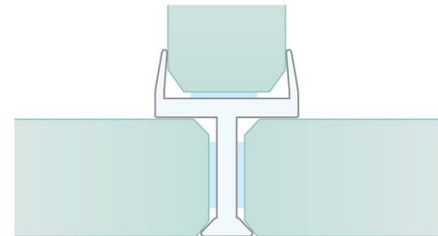

CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10714	10mm	10,8mm
10716	12mm	12,8mm

Slimline 'H' Section

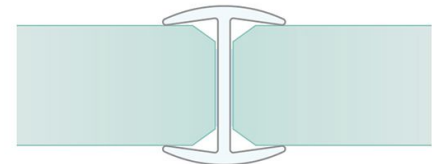

CODE DE PRODUIT	EPAISSEUR DU VERRE	
	NORMALISÉ	FEUILLETÉ
10800	10mm	10,8mm
10801	12mm	12,8mm